



PANJURLAR




ELEKTROTEKNİK



AKUSTİK DIŞ CEPHE PANJURU

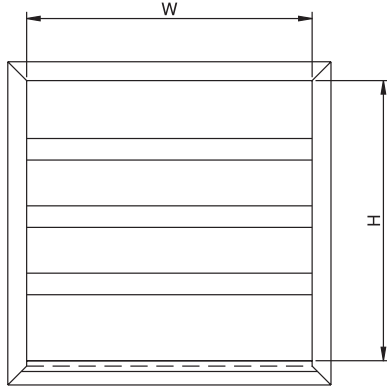

ADP 100

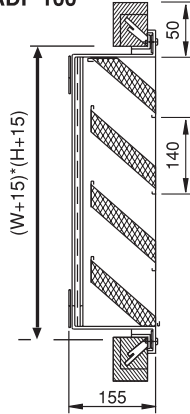

ADP



Akustik dış cephe panjurları taze hava emişi ve egzostlarda kullanıldığında hem dış ortamdan gelecek gürültüleri azaltarak havalandırma aksamına geçmesini önler hemde atış halinde oluşan gürültüleri sönümleyerek dış ortama yayılan ses miktarını azaltır. Kanatlar ve çerçevenin tamamı özel çekilmiş alüminyum profilden olup izolasyon malzemesi 50kg/m³ yoğunlukta cam yünü ile imal edilir. İsteğe bağlı olarak galvanizden de yapılmaktadır.

Özellikleri:

- Akustik dış cephe panjuru; çerçeve, çift cidarlı yatay kanatlar ve kanatlar içindeki akustik izolasyon malzemesinden oluşur.
- Gürültülü egzost ve taze hava emişlerinde pratik çözüm getirir.
- Uzun ömürlü akustik izolasyon malzemesi kullanılır.
- Daha az çevre gürültüsü kirliliği sağlar.
- Ses absorpsiyonunun yanında, dış cephe panjurları ile aynı işlevi yaparak havalandırma tesisatını yağmur, kuş ve zararlılardan korur.
- Standart olarak 50 mm çerçeve olarak imal edilir.
- Eloksal analog veya fırın boyalı olarak kullanılabilir. Fırın boya rengi RAL toz boya kataloğundan belirlenir.

MONTAJ


Standart olarak, panjur çerçevesi üzerine açılan Ø4 mm montaj deliklerinden havşa başlı vida ile vidalanarak duvar üzerine direkt veya çelik konstrüksiyona monte edilir. Montaj yerine göre susta veya mandal mekanizması ile montaj mümkündür. Standarttan daha büyük ölçüler profilden konstrüksiyon üzerine montajlı olarak parçalı imal edilirler. Kör kasalı olarak uygulanabilir.



STANDART ÖLÇÜLER ADP 100


W (mm)	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
H (mm)	375	515	655	795	935	1075	1215	1355	1495
Kanat Sayısı	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Efektif Alan (m ²)	0,067	0,138	0,23	0,31	0,50	0,60	0,76	0,97	1,34
Debi m ³ /h	729	1500	2500	3434	5452	6500	8250	10536	14480

• Hızın 3m/s olması durumundaki debi




TEKLİ VE İKİZ TİP AKUSTİK PANJURLAR

Tekli Akustik Panjur Teknik Data ve Çizimlerine Aşağıda Bulunmaktadır

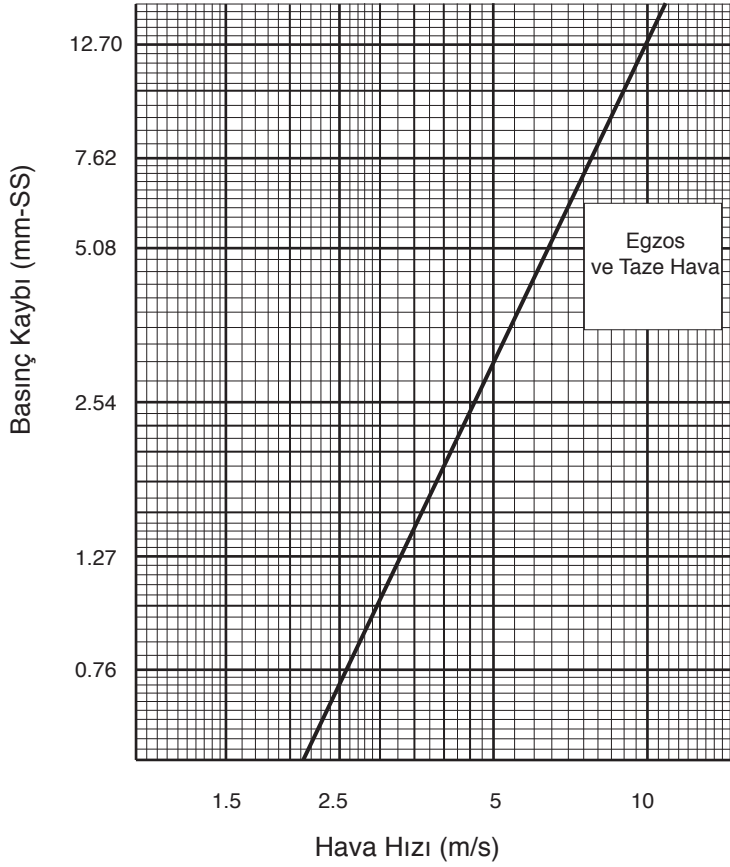


Basing Kaybı Grafiği




Kesit Çizim

İkiz Tip Akustik Panjur teknik özellikleri ve çizimleri aşağıda bulunmaktadır

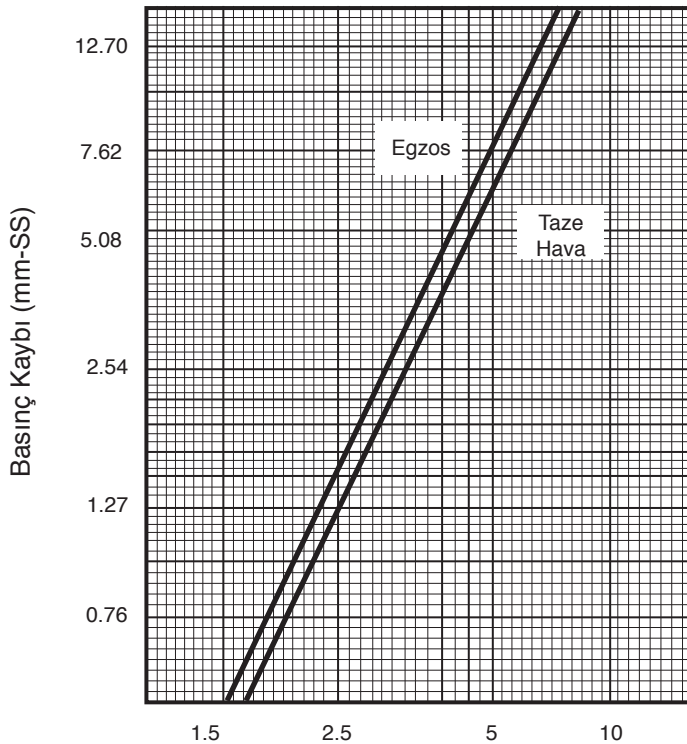

Basing Kaybı Grafiği

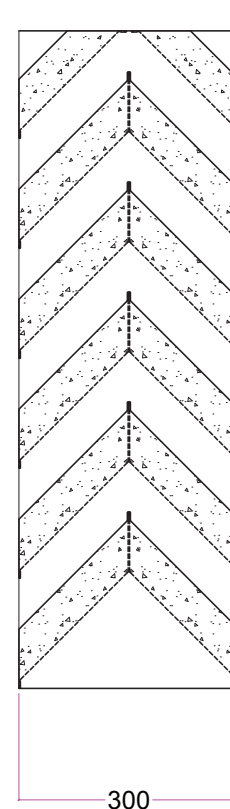

Kesit Çizim



ELEKTROTEKNİK
Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Fabrica / Factory-İstanbul
Atatürk Cad. Çağatay Sok. No:3 Sarıgazi
Sancaktepe 34785 İstanbul/TURKEY
Tel / Phone :+90 216 499 14 64 (pbx)
Faks / Fax :+90 216 499 66 19



Fabrica / Factory-Eskişehir
Eskişehir OSB Şehitler Bulvarı No:29/A
23110 Eskişehir/TURKEY
Tel / Phone :+90 222 236 20 40
Faks / Fax :+90 222 236 20 49



Fabrica / Factory-Eskişehir
Eskişehir OSB Şehitler Bulvarı No:29/B
23110 Eskişehir/TURKEY
Tel / Phone :+90 222 236 20 40
Faks / Fax :+90 222 236 20 49



Fabrica / Factory-Eskişehir
Eskişehir OSB 21.Cad. No:15
23110 Eskişehir/TURKEY
Tel / Phone :+90 222 236 20 40
Faks / Fax :+90 222 236 20 49