


DEPLASMANLI DİFÜZÖRLER

DD




ELEKTROTEKNİK




DEPLASMANLI DİFÜZÖRLER DD



DD 01

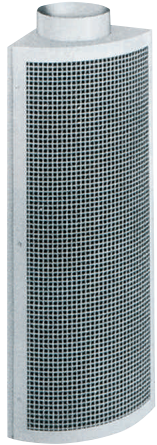

DD 03

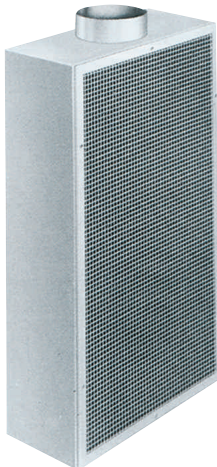

DD 05


TANIM

Yüksek derecede zararlı atığı olan fabrikalarda hava koşullandırılması bu zararlı maddelerin kullanılan bölgeden uzaklaştırılması için kullanılır. Buna ulaşmak için hava genellikle zemine yakın konulan yüksek kapasiteli menfezlerden verilir. Bununla birlikte bu menfez yerleşimi fazla alan kaplar. Ek olarak onun kullanan kişinin hareket özgürlüğü oldukça kısıtlanır. Bu pahalı alan israfını durdurmak için deplasmanlı difüzör geliştirilmiştir. Bu difüzör 3-4m yüksekliklere monte edilir. Bu yüzden kullanılan alanın üstündedir. Yüzeyin tümü üretim amacıyla kullanılabilir. Zemine yakın yerleştirilen vantilatörlerin sebep olduğu alan kısıtlaması yoktur. Soğutma için kullanıldığında (Delta-T 4k) hava yandan verilir ve sonra < 0.15 m/s hızla odaya girer. Isıtma istendiğinde ünitenin altındaki çıkış ızgarası açılır ve dikey olarak üfler. Durağan hava radyasyonu sayesinde etki derinliği fazla olur, alanlar hızlı ve ekonomik olarak ısıtılır.


ÜRETİM VE UYGULAMA KONUMLARI

Deplasmanlı difüzör delikli galvanizli çelik levhadan yapılmıştır. Galvanizli çelik levhadan yapılan ayarlanabilir ızgarası vardır. İstenirse filtre ilavesi yapılır.

- DD 01 - 360° Serbest uygulama
- DD 02 - 180° Duvar uygulama
- DD 03 - 90° Köşe uygulama
- DD 04 - 90° Köşe uygulama
- DD 05 - Düzlemsel Duvar uygulama
- DD 06 - 360° Serbest uygulama

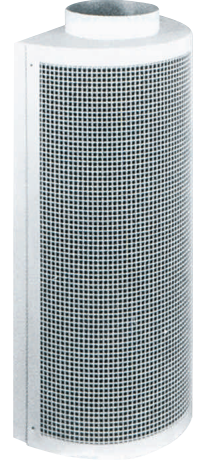


DD 02

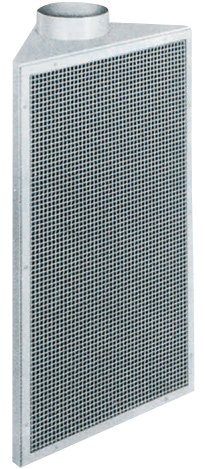

DD 04



DD 06



DEPLASMANLI DİFÜZÖRLER DD 03


Perfore sacdan imal edilir.

Kullanım yerine göre silindirik veya köşeli kullanılır.


Sanayii tipi uygulamalarda özellikle yüksek hava debisi gereken mekanlarda uygulanır.

Konfor difüzör ile birlikte kullanılabilir.

EBAT	Ød	A	B	E	H
100	98	240	170	70	400
125	123	286	203	85	500
160	158	341	242	100	700
200	198	406	288	120	800
250	248	480	340	145	900
315	313	609	432	185	1000
400	398	740	525	230	1250
500	498	902	640	280	1500

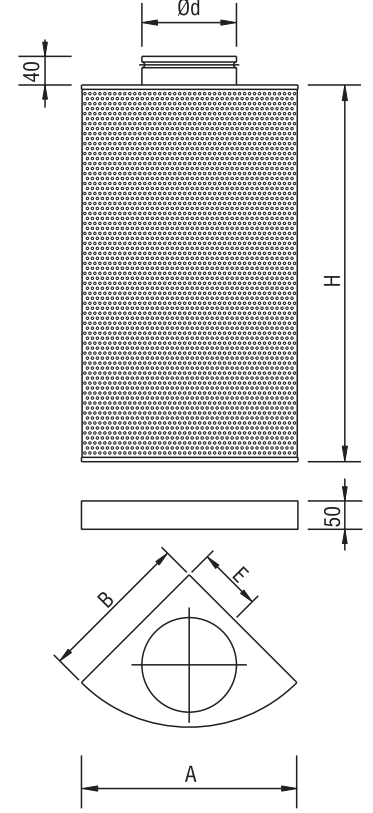

Basınç kaybı ve ses seviyesi

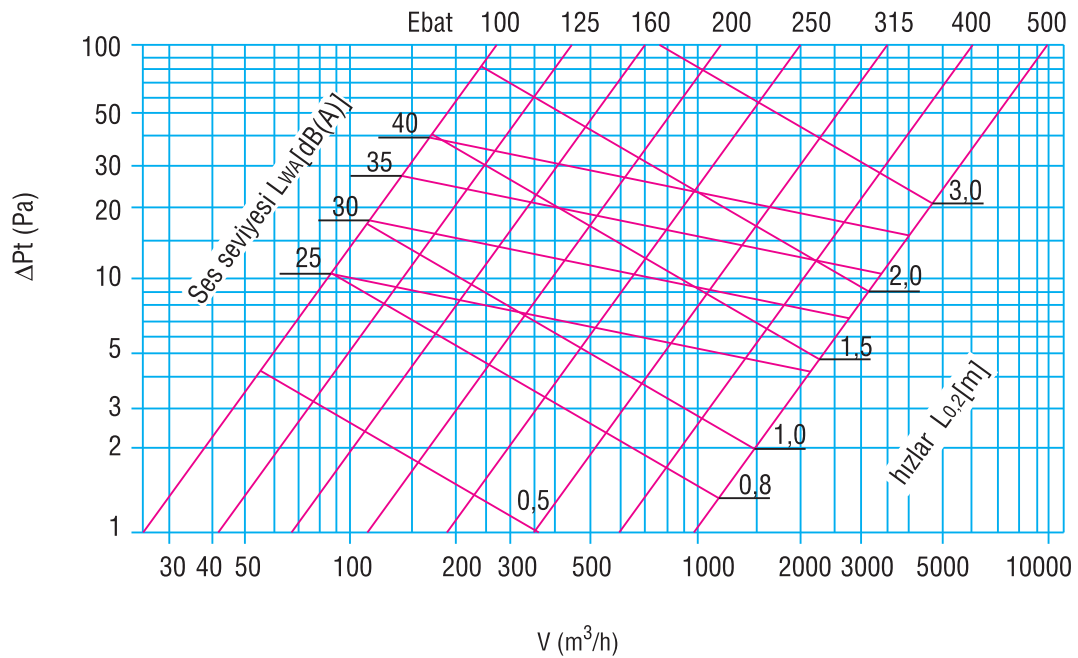



ELEKTROTEKNİK

Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Fabrika / Factory-İstanbul

Atatürk Cad. Çağatay Sok. No:3 Sarıgazi
Sancaktepe 34785 İstanbul/TURKEY
Tel / Phone :+90 216 499 14 64 (pbx)
Faks / Fax :+90 216 499 66 19



Fabrika / Factory-Eskişehir

Eskişehir OSB Şehitler Bulvarı No:29/A
23110 Eskişehir/TURKEY
Tel / Phone :+90 222 236 20 40
Faks / Fax :+90 222 236 20 49



Fabrika / Factory-Eskişehir

Eskişehir OSB Şehitler Bulvarı No:29/B
23110 Eskişehir/TURKEY
Tel / Phone :+90 222 236 20 40
Faks / Fax :+90 222 236 20 49



Fabrika / Factory-Eskişehir

Eskişehir OSB 21.Cad. No:15
23110 Eskişehir/TURKEY
Tel / Phone :+90 222 236 20 40
Faks / Fax :+90 222 236 20 49