



MİNİ SİLİNDİRİK SLOT DİFÜZÖRLER SJD-M



ELEKTROTEKNİK



Mini SJD



Tip 1



Tip 2

Mini SJD

Mini SJD difüzörler estetik görünümünün yanı sıra, geniş alanlarda hedeflenen bölgeye yüksek verimlilikte hava üfleme için tasarlanmıştır.

Yenilikçi tasarımı sayesinde, Elektroteknik mini SJD difüzörler, mimari alanlarla mükemmel bir uyum içerisindedir.

Bulunduğu alanın gereksinimlerine bağlı olarak 15-50 mm ölçülerinde 5 farklı ağız açıklıklarına sahiptir ve bu sayede bulunduğu alanda mükemmel hava dağılımı sağlar.

Ayrıca, gövdesi dikeyde $\pm 30^\circ$ döndürülerek ısıtma ve soğutma halinde mükemmel hava dağılımı sağlar.

Opsiyonel olarak mini SJD difüzörler konfor şartlarında ses seviyesi ve basınç kaybı değerleri sağlayacak şekilde uygun bir plenum box kullanılır ve bu plenum box'a farklı ölçülerde boğaz uygulanabilir.

Özellikler:

- 15-50 mm aralığında 6 farklı ölçü mevcuttur.
- Uzak mesafelerde yüksek hava hızı istenilen ortamlarda kullanıma uygundur.
- İstek üzerine plenum box uygulanabilir.
- Düşük ses seviyelerinde hızlı ve homojen hava dağılımı sağlar
- $\pm 30^\circ$ aralığında ayarlanarak hava yönü kolayca kontrol edilir ve istenilen noktaya yönlendirilir.
- Yüzeyi boyalı




Bağlantı

- Standart plenum box boğazı boğaz $\varnothing 200$ mm'dir.
- Diğer Boğaz çapları $\varnothing 150$, $\varnothing 220$ ve $\varnothing 250$ mm'dir.
- Ayrıca plenum box'ta iki boğaz uygulanabilir







Ölçüler

Tip 1

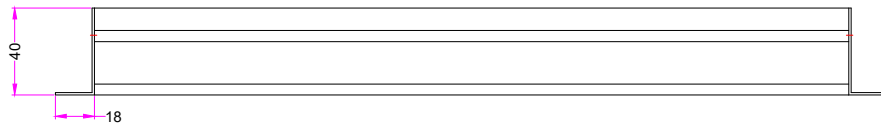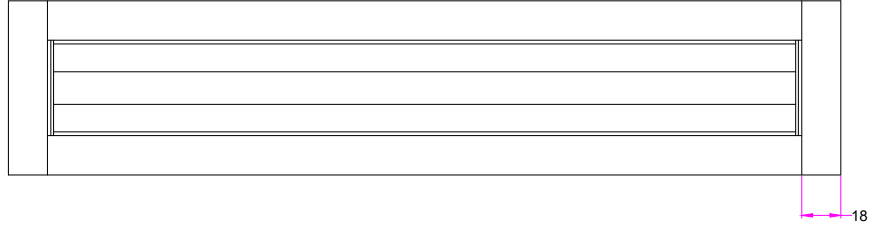

Tip 2

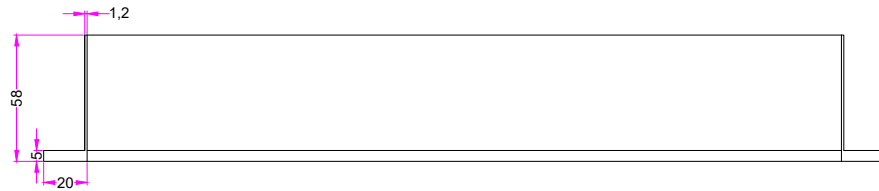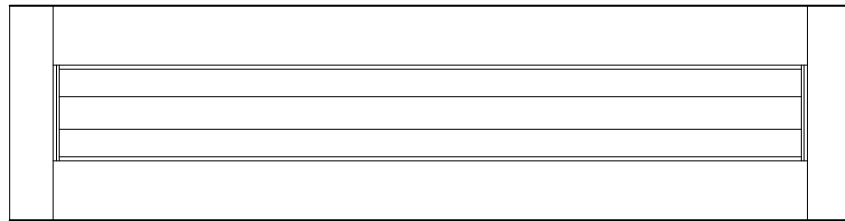



Ses Seviyesi, Basınç Kaybı ve Atış Mesafesi Tablosu

Q (Debi) (m ³ /h) (l/s)		Ölçü Aef (m ²)	15	20	25	30	40	50	
			0,011	0,014	0,021	0,028	0,037	0,047	
200	55,6	X _{0,3} X _{0,5} X _{1,0} (m) ΔP _{st} (Pa) L _{WA} - dB (A)	6,0 3,6 1,8 10 18						
300	83,3	X _{0,3} X _{0,5} X _{1,0} (m) ΔP _{st} (Pa) L _{WA} - dB (A)	8,9 5 2,7 23 25	7,7 4,6 2,3 12 18					
400	111,1	X _{0,3} X _{0,5} X _{1,0} (m) ΔP _{st} (Pa) L _{WA} - dB (A)	11,9 7 3,6 41 30	10,3 6,2 3,1 21 24	8,8 5,2 2,6 12 21	7,4 4,4 2,2 9 19			
500	138,9	X _{0,3} X _{0,5} X _{1,0} (m) ΔP _{st} (Pa) L _{WA} - dB (A)	14,9 9 4,5 64 34	12,9 7,7 3,9 33 29	11,1 6,8 3,2 20 27	9,3 5,6 2,6 15 25	8 4,8 2,4 8 20		
600	166,7	X _{0,3} X _{0,5} X _{1,0} (m) ΔP _{st} (Pa) L _{WA} - dB (A)	17,9 11 5,4 91 37	15,5 9,3 4,6 48 33	13,2 8 3,9 33 31	11,1 6,7 3,3 21 29	9,6 5,8 2,9 12 24	8,6 5,1 2,6 8 23	
700	194,4	X _{0,3} X _{0,5} X _{1,0} (m) ΔP _{st} (Pa) L _{WA} - dB (A)	20,8 13 6,2 124 40	18,1 10,8 5,4 65 37	15,8 9,2 4,6 47 35	13 7,8 3,9 29 33	11,2 6,7 3,4 16 28	10 6 3 11 26	
800	222,2	X _{0,3} X _{0,5} X _{1,0} (m) ΔP _{st} (Pa) L _{WA} - dB (A)	23,8 14 7,1 163 42	20,7 12,4 6,2 85 40	17,3 10,2 5,5 60 38	14,8 8,9 4,4 38 36	12,8 7,7 4,8 21 31	11,4 6,9 3,4 14 29	
1000	277,8	X _{0,3} X _{0,5} X _{1,0} (m) ΔP _{st} (Pa) L _{WA} - dB (A)		25,8 15,5 7,7 133 45	22,4 13,1 6,8 95 43	18,5 11,1 5,6 59 42	16 9,6 6 33 37	14,3 8,6 4,3 22 34	
1250	347,2	X _{0,3} X _{0,5} X _{1,0} (m) ΔP _{st} (Pa) L _{WA} - dB (A)				23,2 13,9 7 93 48	20 12 7,2 51 42	17,9 10,7 5,4 34 38	
1500	416,7	X _{0,3} X _{0,5} X _{1,0} (m) ΔP _{st} (Pa) L _{WA} - dB (A)	X _{0,3} X _{0,5} X _{1,0} (m) Δt:0 için belirtilen hızların son hız olduğu yatay atış mesafeleri					24 14,4 8,4 74 46	21,4 12,9 6,4 49 42
1750	486,1	X _{0,3} X _{0,5} X _{1,0} (m) ΔP _{st} (Pa) L _{WA} - dB (A)					ΔP _{st} (Pa) Statik Basınç Kaybı L _{WA} - dB (A) Ses gücü değeri		
2000	555,6	X _{0,3} X _{0,5} X _{1,0} (m) ΔP _{st} (Pa) L _{WA} - dB (A)							

Tüm veri değerleri 1 metre ürün uzunluğu için verilmiştir.



ELEKTROTEKNİK

Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Fabrica / Factory-İstanbul
Atatürk Cad. Çağatay Sok. No:3 Sarıgazi
Sancaktepe 34785 İstanbul/TURKEY
Tel / Phone :+90 216 499 14 64 (pbx)
Faks / Fax :+90 216 499 66 19



Fabrica / Factory-Eskişehir
Eskişehir OSB Şehitler Bulvarı No:29/A
23110 Eskişehir/TURKEY
Tel / Phone :+90 222 236 20 40
Faks / Fax :+90 222 236 20 49



Fabrica / Factory-Eskişehir
Eskişehir OSB Şehitler Bulvarı No:29/B
23110 Eskişehir/TURKEY
Tel / Phone :+90 222 236 20 40
Faks / Fax :+90 222 236 20 49



Fabrica / Factory-Eskişehir
Eskişehir OSB 21.Cad. No:15
23110 Eskişehir/TURKEY
Tel / Phone :+90 222 236 20 40
Faks / Fax :+90 222 236 20 49